

Voce di capitolato

Raccordo a pressare dritto intermedio uguale per tubo multistrato. Gli articoli sono dotati di doppio o-ring di tenuta, più anello in PE per eliminare eventuali correnti vaganti. I raccordi vengono utilizzati in impianti idro-termo-sanitari. Campo di temperatura: da -25°C a 120 °C – Pressione di esercizio: max 16 bar – Profili di pressata: profilo TH dal Ø16 al Ø32; profilo U dal Ø40 al Ø63.


Caratteristiche dimensionali

AP 103 dritto intermedio uguale

Codice	A	B	C
3AP1031616	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	67
3AP1031818	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	67
3AP1032020	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	67
3AP1032626	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	67
3AP1033232	Ø32 (3.0)	Ø32 (3.0)	67
3AP1034040	Ø40 (4.0)	Ø40 (4.0)	98,10
3AP1035050	Ø50 (4.5)	Ø50 (4.5)	99,30
3AP1036363	Ø63 (4.5)	Ø63 (4.5)	148,80

AP 103 dritto ridotto

3AP1032016	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	67
3AP1032018	Ø20 (2.0)	Ø18 (2.0)	67
3AP1032620	Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	67
3AP1033226	Ø32 (3.0)	Ø26 (3.0)	67
3AP1034026	Ø40 (4.0)	Ø26 (3.0)	85,30
3AP1034032	Ø40 (4.0)	Ø32 (3.0)	85,30
3AP1035032	Ø50 (4.5)	Ø32 (3.0)	85,90
3AP1035040	Ø50 (4.5)	Ø40 (4.0)	98,70
3AP1036350	Ø63 (4.5)	Ø50 (4.5)	125,30

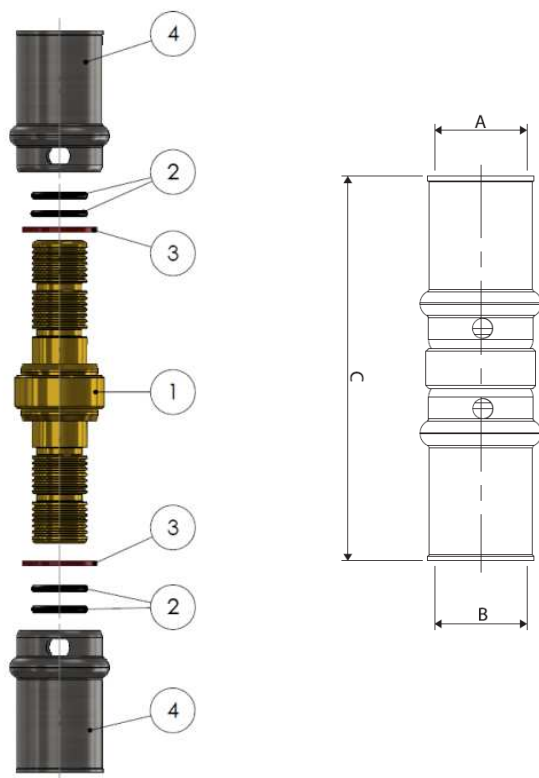

Componenti

N.	Descrizione	Materiali e conformità
1	Corpo	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12164:01; UNI EN 12168:01
2	O-ring	EPDM 70 SCH Conforme norma EN 681.1; UNI EN 12168:01
3	Rondella	PE (Polietilene)
4	Manicotto stringi tubo	Acciaio AISI 304 Conforme norma UNI EN 10088-2

Caratteristiche tecniche

Campo di applicazione:	Impianti idro termo sanitari
Fluido d'impiego:	Acqua per uso potabile, acqua tecnica e acqua glicolata

Percentuale di glicole:	max 30%
Campo di temperatura:	da -25°C a 120 °C
Pressione d'esercizio:	max 16 bar
Tipologia di tubazione:	Multistrato PE-Xb/AL/PE-Xb (conforme norma UNI 21003)
Profili di pressata*:	profilo TH dal Ø16 al Ø32
	profilo U dal Ø40 al Ø63

(*) I profili dichiarati sono certificati da enti terzi, l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che è possibile pressare anche con i seguenti profili: **profilo H e B**: Ø16, Ø20, Ø26, Ø32; **profilo U**: Ø16, Ø20,

Conformità

Certificato KIWA e DVGW, Conformità al DM 174, UNI EN ISO 21003-3 e UNI EN 1254-3.