


Voce di capitolato

Raccordo a stringere a corpo unico tee per tubo multistrato. Gli articoli sono dotati di un o-ring che garantisce la tenuta in combinazione con il profilo a dente di sega del portagomma stesso, più anello in PE per eliminare eventuali correnti vaganti. I raccordi sono nichelati esternamente e gialli internamente, per ottemperare al DM174. I raccordi vengono utilizzati in impianti idro-termo-sanitari. Campo di temperatura: da -25°C a 120 °C – Pressione di esercizio: max 16 bar.

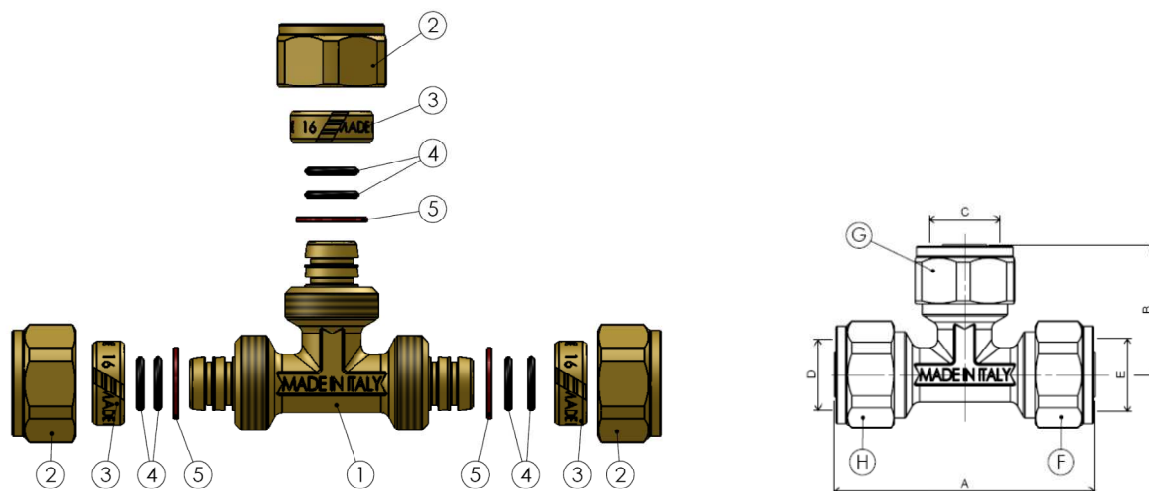

Caratteristiche dimensionali

731F tee ridotto								
Codice	A	B	C	D	E	F	G	H
37TF162016	69	35,14	Ø16 (2.0)	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	CH 24	CH 30	CH 24
37TF201616	69,64	34,50	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	CH 30	CH 24	CH 24
37TF201620	70,28	34,50	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø20 (2.0)	CH 30	CH 24	CH 30
37TF202016	69,64	34,14	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	Ø16 (2.0)	CH 24	CH 30	CH 30
37TF262026	91,50	41,14	Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	Ø26 (3.0)	CH 36	CH 30	CH 36
37TF262620	86,89	45,75	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø20 (2.0)	CH 36	CH 36	CH 30

731F tee uguale								
Codice	A	B	C	D	E	F	G	H
37TF161616	63	31,50	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	CH 24	CH 24	CH 24
37TF202020	70,28	35,14	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	CH 30	CH 30	CH 30
37TF262626	91,50	45,75	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	Ø26 (3.0)	CH36	CH36	CH36

Componenti

N.	Descrizione	Materiali e conformità
1	Corpo	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12165:99; UNI EN 12164:01
2	Dado	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12165:99

3	Ogiva	Ottone CW 614N Conforme norma UNI EN 12164:01
4	O-ring	NBR 70 SCH
5	Rondella	PE (Polietilene)

Caratteristiche tecniche

Campo di applicazione:	Impianti idro termo sanitari
Fluido d'impiego:	Acqua per uso potabile, acqua tecnica e acqua glicolata
Percentuale di glicole:	max 30%
Campo di temperatura:	da -25°C a 120 °C
Pressione d'esercizio:	max 16 bar
Tipologia di tubazione:	Multistrato PE-Xb/AL/PE-Xb (conforme norma UNI 21003)
Coppia di serraggio:	massima 50 N m
	nominale 40 N m

Conformità

Conforme norma UNI EN 1254-3
DM 174